

FRESADORAS
TORNOS
TALADRADORAS
ESMERILADORAS
UNIVERSALES
PERIMETRALES
MAQUINAS MADERA
OTROS

FICHA TÉCNICA



Protección estándar - Tornos

Protección batiente y envolvente para torno



Referencias : 4520SE/ 4520 // 4530SE / 4530 // 4540SE / 4540

Dimensiones : 4520SE / 4520 : Ø 500 mm x Anchura 400 mm
 4530SE / 4530 : Ø 500 mm x Anchura 600 mm
 4540SE / 4540 : Ø 500 mm x Anchura 800 mm

Peso : 28 kg

Materia : Chapa de acero

Color : Naranja RAL 2004 (pintura epoxi)

DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS

- Estructura de chapa de acero de 1,5 mm de grosor,
- Amortiguadores de gas para facilitar movimiento de abertura
- Perfecta visibilidad de la zona de trabajo,
- Luz halógena de 20 w. con brazo de flexo metálico de 500 mm, conexión 24 VCA,
- **SE = Seguridad Eléctrica** a través de micro-ruptor,
- Llave de ajuste,
- 2 pantallas de vidrio laminado 4+4 transparente,
- Delantales de nitrilo anterior y posterior para caída de partículas de viruta,
- Maneta de agarre manual de apertura.



Dimensión del brazo de fijación (con la caja eléctrica) : 940 mm

COMPOSICIÓN

- 1 : Amortiguadores de gas 10 kg
- 2 : Lámpara halógena, 24 V.
- 3 : Subconjunto seguridad eléctrica


- 4 : Subconjunto resguardo de protección
- 5 : Subconjunto brazo de fijación
- 6 : Delantales de nitrilo anterior y posterior

ACONDICIONAMIENTO

Dimensiones del embalaje : 1200 x 800 x 800 mm

Peso del embalaje : 4520SE : 30 kg
 4530SE : 40 kg
 4540SE : 50 kg

FIJACIÓN MÁQUINA

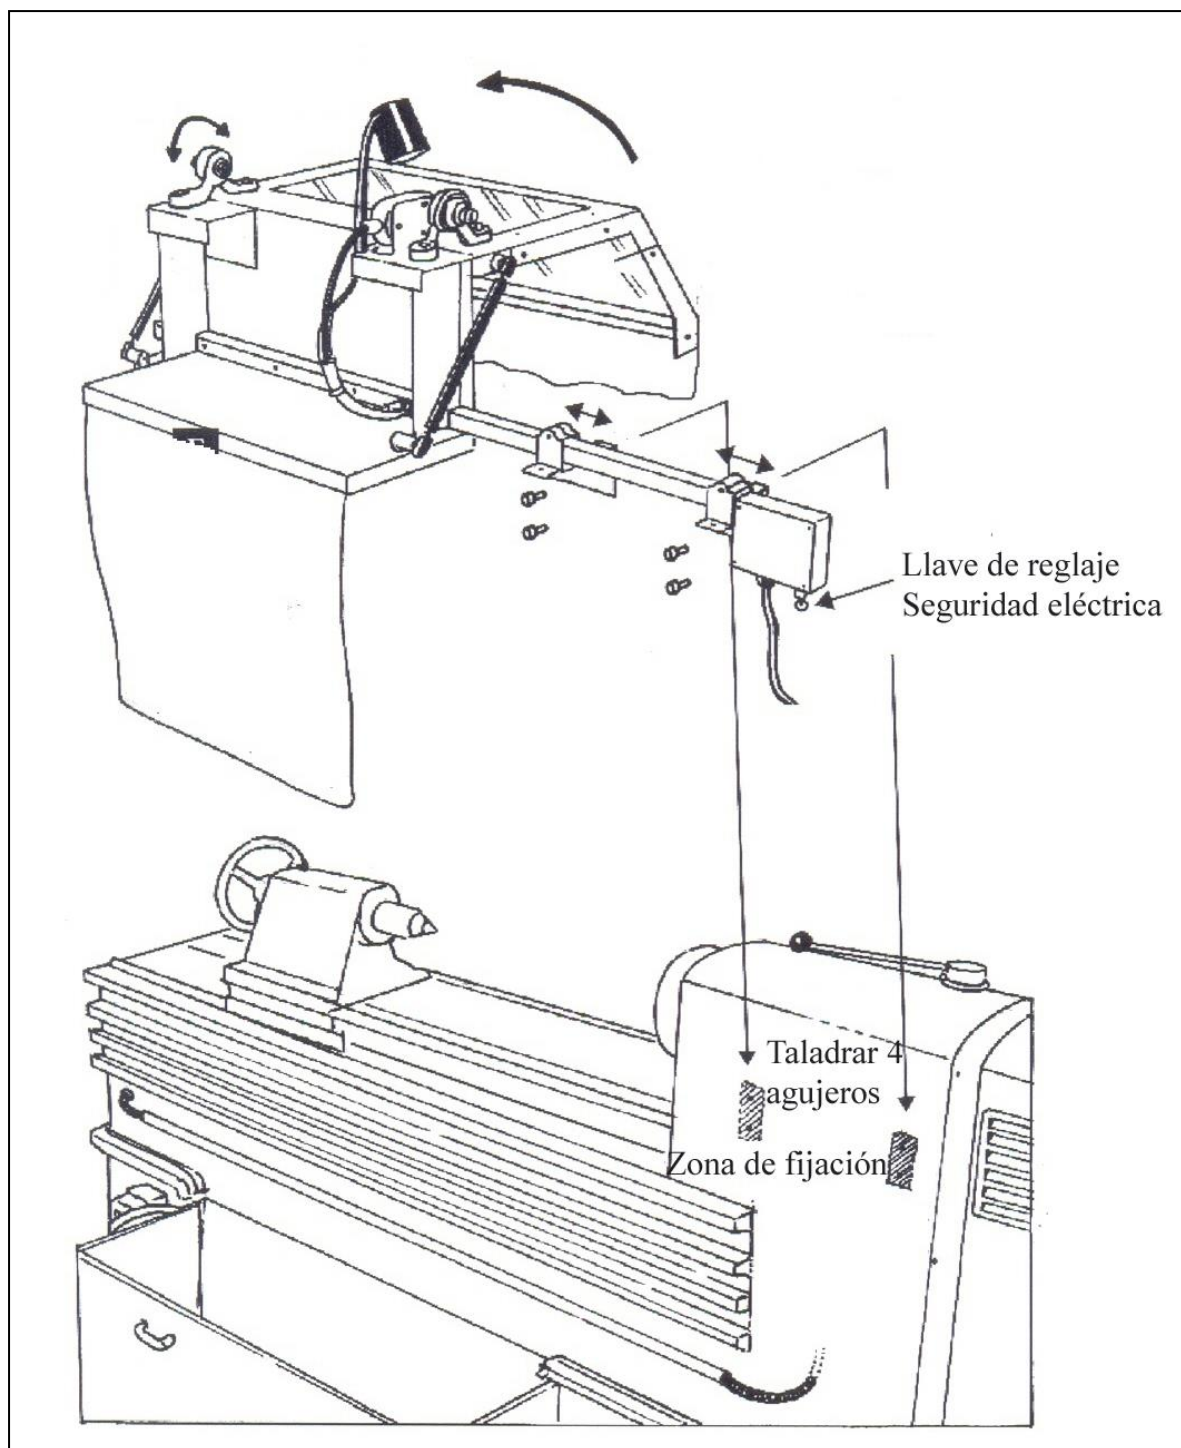

AQD INDUSTRIAL SAFETY

Barcelona – Madrid – Alicante – Burgos – Pamplona – Valencia – Bilbao – La coruña – Santander – Salamanca – Sevilla
Central - C/Cellecs,2 | Les Franqueses del Valles | 08520 Barcelona
info@aqdindustrial – www.aqdindustrial.es